

Zbiorniki podziemne na wodę deszczową



NEPTUN 4.3, 6, 9.5
FLAT 1.5, 3.0
Akcesoria

Zbiorniki podziemne na wodę deszczową



Są sprawdzonym sposobem wykorzystania wody deszczowej i ścieków. NIE JEST POTRZEBNE ZALEWANIE BETONEM ich płaszcza, dzięki czemu wyraźnie obniżają się koszty instalacji. Zaletą w porównaniu ze zbiornikami betonowymi jest łatwy transport i manipulacja dzięki dużo niższej masie. Nadają się do instalacji do piasku, żwiru i iltu. Wszystkie zbiorniki są w pełni samonośne.

Zbiorniki NEPTUN

- zbiornik 4300 l posiada wąż o stałej wysokości 450 mm,
- zbiornik 6000 l posiada teleskopowy wąż w zakresie wysokości 300-600 mm dla łatwego dopasowania do finalnego poziomu terenu.


Zalety

- wyprodukowane metodą odlewania rotacyjnego z wysokiej jakości polietylenu,
- w pełni samonośne,
- nie jest potrzebne zalewanie ich płaszcza betonem,
- zbiorniki są bezszwowe, to znaczy bez ryzyka pęknięcia połączenia,
- łatwa manipulacja dzięki niskiej masie,
- certyfikowane,
- wieko zbiornika zabezpieczone przed dziećmi z możliwością obciążenia naciskiem 200 kg.

typ	pojemność nominalna [l]	długość [mm]	szerokość [mm]	wysokość [mm]	masa [kg]
NEPTUN 4,3	4 300	2 380	1 700	2 300	180
NEPTUN 6	6 000	2 400	2 090	2 550	240
NEPTUN 9,5	9 500	3 000	2 300	2 750	400



NEPTUN 6

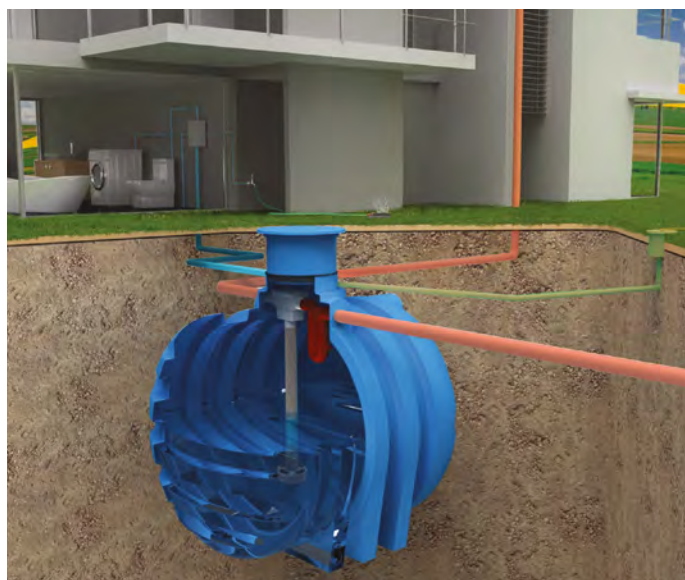

NEPTUN zainstalowany z zestawem wlewowym

Zbiorniki FLAT

- pojemności 1500–3000–5000 l

Zalety

- minimalna głębokość instalacyjna, dzięki czemu skraca się czas montażu i obniżają koszty, np. w razie skalistego podłoża,
- łatwa manipulacja dzięki niskiej masie,
- z przygotowanymi uszczelkami na otworach do zbiornika,
- obrotowy wąż 360 stopni umożliwia wariabilną i łatwą instalację,
- nastawna długość wężu ułatwia dopasowanie do powierzchni terenu,
- system chroniony przed przesiąkaniem,
- wieko zbiornika zabezpieczone przed dziećmi z możliwością obciążenia naciskiem 200 kg,
- Zbiorniki monolityczne, bezszwowe,
- płaski kształt.

typ	pojemność [l]	długość [mm]	szerokość [mm]	wysokość [mm]	masa [kg]
FLAT 1,5	1500	2 100	1 320	750	80
FLAT 3,0	3 000	2 450	1 600	1 070	115
FLAT 5,0	5 000	2 450	2 100	1 340	240



FLAT 3,0

Akcesoria

Wlew (do zbiorników NEPTUN)



Sifon przelewowy z zabezpieczeniem przed gryzoniami



Filtr samoczyszczący



Uspokojony wlew zapobiegający zawirowaniom osadów w zbiorniku

Zestaw filtracyjny (do zbiorników FLAT)

Wieszak

Filtr koszowy z drobnym sitem do zawieszenia do włazu



Zestaw akcesoriów COMFORT (do zbiorników FLAT/NEPTUN)

Do odbioru wody w ogrodzie

Pompa zanurzeniowa 1000E

- automatyczny start-stop
- zintegrowana kontrola ciśnienia i przepływu, ochrona przed pracą na sucho
- silnik 900 W
- wysokość pompowania 36 m
- maks. ciśnienie 3,6 bar
- przepływ 5700 l/h
- maks. głębokość zanurzenia 12 m
- przyłącze 2,5 cm (1")



Zewnętrzne przyłącze wody

- do wygodnego poboru wody w ogrodzie
- zawór dwudrożny do standardowych końcówek



Wąż ciśnieniowy

- żółty, ze zbrojeniem tkaninowym
- długość 10 m



Zestaw akcesoriów PREMIUM (do zbiorników FLAT/NEPTUN)

Do odbioru wody w domu

WIL0 AF Comfort MC 305 – moduł uzupełniania wody pitnej

- do pompowania czystej wody deszczowej do spłukiwania toalet, prania, nawadniania ogrodu,
- automatyczne przełączanie między wodą deszczową a wodą czystą w zależności od poziomu wody w zbiorniku,
- samosąsca, wielostopniowa pompa odśrodkowa,
- maks. wydajność: 5000 l/h,
- maks. wysokość podnoszenia: 52 m,
- maks. ciśnienie: 8 barów,
- pojemność zbiornika uzupełniającego: 11 l,
- zabezpieczenie termiczne silnika,
- zewnętrzny czujnik poziomu z przewodem 20 m,
- maks. poziom hałasu: 56 dB,
- waga: 23,5 kg,
- montaż na ścianie.



HOUSE Plus – zestaw akcesoriów (do zbiorników FLAT/NEPTUN)

- do pompowania czystej wody deszczowej do spłukiwania toalet, prania, nawadniania ogrodu,
- całkowicie cicha praca w domu dzięki zastosowaniu pompy zanurzeniowej umieszczonej w zbiorniku oraz zbiornika przeponowego znajdującego się w budynku.

Pompa zanurzeniowa EUROJET z pływakiem

- maks. wysokość podnoszenia: 60 m,
- maks. wydajność: 2400 l/h,
- silnik 900 W, 230 V, z zabezpieczeniem termicznym,
- maks. głębokość zanurzenia: 20 m,
- długość przewodu: 20 m,
- przyłącze: 1",
- obudowa ze stali nierdzewnej,
- średnica: 99 mm, wysokość: 575 mm.



Pozostałe akcesoria w zestawie

- zbiornik przeponowy GWS 35 V pionowy z podstawą,
- nypel mosiężny 1" ST,
- zawór zwrotny 1" EU,
- wyłącznik ciśnieniowy PTS 2-3,5 bara,
- rozdzielacz 5-drożny do hydroforu 1"×72 mm,
- manometr d50 G1/4", 0-6 bar, tylny, metalowy,
- przedłużka BUG716 1"×200 GWS,
- zestaw do napełniania zbiornika, 230 V, pływak z przewodem 10 m,
- obciążnik, elektrozawór z przewodem 10 m i wtyczką do gniazdka.





ELKOPLAST Polska Sp. z o.o.

ul. Komorowicka 39
43-300 Bielsko-Biała
Polska

e-mail: elkoplast@elkoplast.pl
tel.: +48 785 592 382



www.elkoplast.pl