

Vertikální balíkovací lisy Řada B B3



KDYŽ JE MÁLO MÍSTA

Balíkovací lis B3 je jedním z nejmenších v naší nabídce. Lze jej snadno kamkoli umístit, protože půdorys zabírá pouze 720 x 820 mm a lis se připojuje do sítě 230 V.


Aby nedošlo k přeplnění komory, lis B3 je vybaven indikátorem naplnění, který po naplnění lisovací komory začne blikat a lisovací deska zůstane dole.

Proces balíkování je navíc zjednodušen, protože pásky lze protáhnout přímo hlavními dveřmi.



Technical specifications

Lisovací síla (t)	3
Zdroj napájení	1x230V 50Hz 10A
Motor (kW)	1.1
Hlučnost (dB)	65-68
Doba cyklu (sec)	18
Dimensions LxWxH (mm)	850 x 725 x 1965
Hmotnost (kg)	310
Plnicí otvor ŠxH (mm)	700 x 460
Výška plnění (mm)	755
Výška komory (mm)	1100
Zdvih (mm)	550
Rozměry balíku ŠxHxV (mm)	700 x 500 x 650
Hmotnost balíku - karton (kg)	30-50
Hmotnost balíku - plasty (kg)	40-60

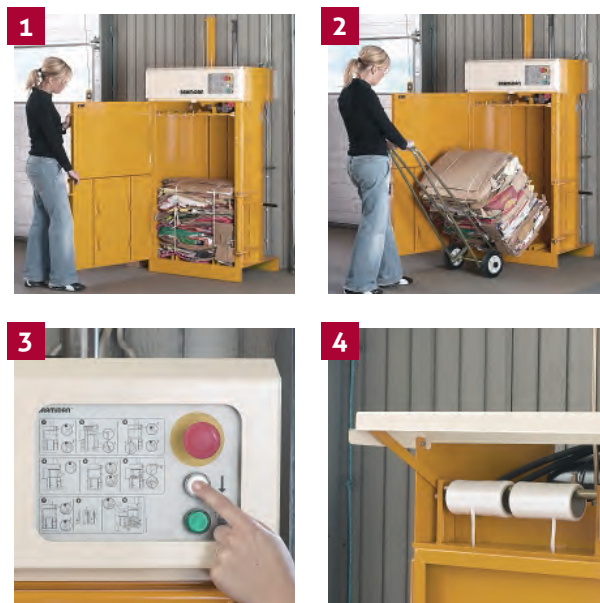

1 Slisujte odpad a dokončený balík vyklopte. **2** Balík vyjměte a skladujte až do doby jeho odvozu. **3** Balíkovací lis má jednoduchý ovládací panel a používá snadno srozumitelné piktogramy. **4** Role s páskou lze snadno vyměnit z čelní strany lisu.

- **Snadná a bezpečná obsluha**
Při naplnění komory začne blikat zelená kontrolka
- **Snadno vyměnitelné role s páskou**
Jsou umístěny vepředu
- **Kompaktní konstrukce**
Nízká celková výška

BRAMIDAN[®]
www.bramidan.com

Elkoplast CZ, s.r.o.
Štefánikova 2664
760 01 Zlín
Tel. +420 575 571 000
Fax +420 575 571 099
elkoplast@elkoplast.cz
www.elkoplast.cz